

食品機械用フッ素系ドライ潤滑剤

SURF SPRAY


サーフスプレー

NSF H1 登録

ST-01

- マイクロディンプル処理との併用で滑り性が向上し効果が長持ちします。
- フッ素樹脂テープの代替えとして使用でき、フィルム等の滑り性が向上します。
- 化学的に不活性のため、金属・樹脂・ゴムにほとんど影響がありません。


ボールオンディスク試験法にて、耐摩耗性評価を行いました。SUS304未処理面のみでは、わずか**7LAP**で止まってしまいましたが、そこにサーフスプレーを吹きかけると**380LAP**まで寿命が延長しました。さらにMD処理と組み合わせることで**19000LAP**以上と大きな寿命延長効果が期待できます。

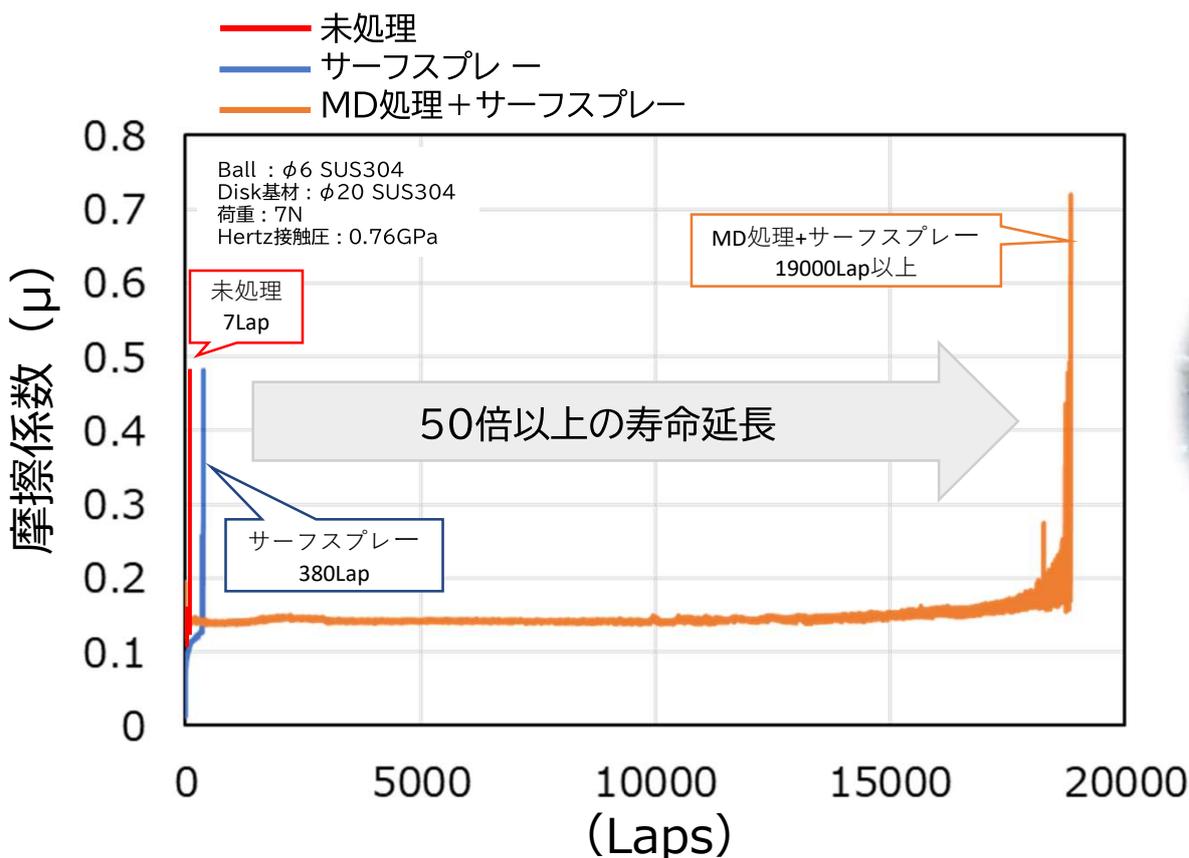

撥水効果あり

使いやすい2wayノズル

広範囲にスプレーしたい場合はノズルを畳み、ピンポイント箇所へスプレーをする場合はノズルを立ててください。

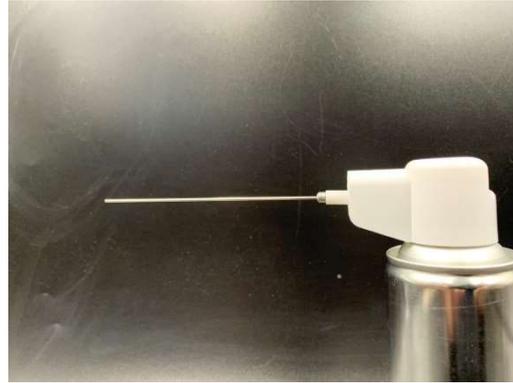

用途

フッ素樹脂コート・樹脂テープの代替え・SUS同志のかじり防止・撥水が求められる箇所

使用例

ガイド・シュート・レール・セーラー・ギヤ・カム・スライドプレート・チェーン・ベルト・コンベア・シール・ドアヒンジ・鍵穴・その他自動車、バイク、自転車部品・玩具・ホビー・遊具施設

特長

NSF-H1に適合しており、食品・医薬品・化粧品の製造機械にも使用できます。滑りが良くなり撥水効果も得られます。ドライタイプ(乾燥状態)で使用できますので、ほこりの付着などもなく、油の飛散もありません。金属製品以外にも樹脂やゴムにも使用できます。

使用方法・注意事項

- ・ スプレー前に表面の汚れを落としてください。
- ・ 使用前に容器を良く振ってから使用してください。
- ・ スプレー後は馴染ませるように拭き上げてください。
- ・ 高温(200℃以上)になる箇所には使用できません。

容量:200ml

梱包単位 24本

(6本小箱×4箱)

定価 4,000円/本



販売・製造元

(株)サーフテクノロジー

TEL 042-707-0618

FAX 042-707-0779

SURF SPRAY